


MINIRENINGSVERK PREMIUM

För hög skyddsnivå miljö och hälsa

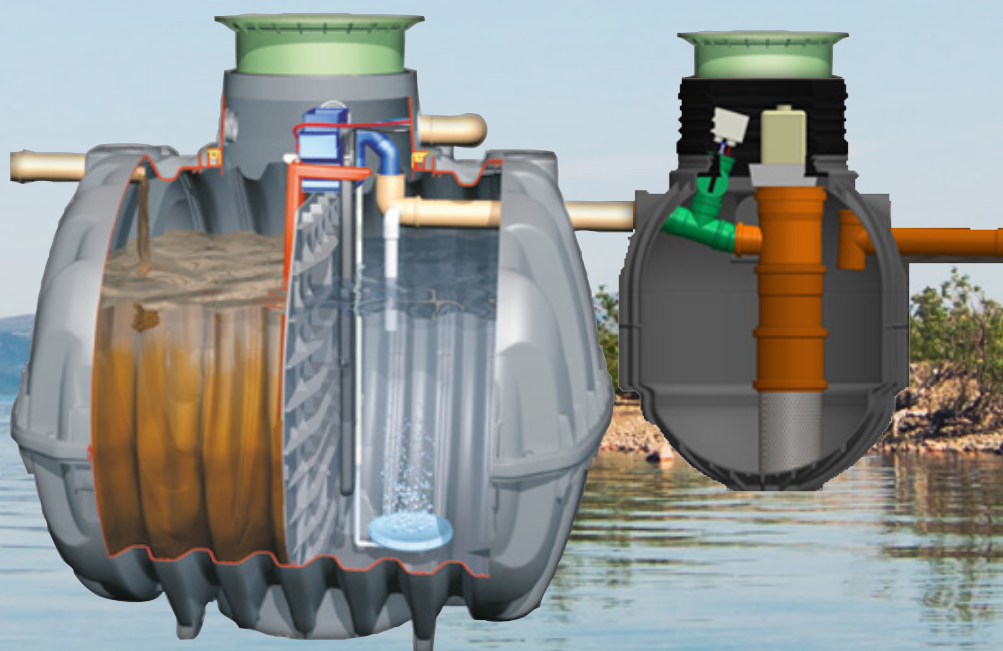

Premium från Conclean

FÖR EXTRA HÖGA KRAV

vid rening av avloppsvatten

Conclean Premium är framtagen för hushåll där utlopp från det enskilda reningsverket ligger nära en dricksvattenbrunn – där kraven på reningen är extra höga.

Conclean Premium består av ett reningsverk med påkopplad modul för klor (Natriumhypoklorit 12,5–15% (NaOCl)). Varje renad sats från reningsverket pumpas in i modulens reaktortank där klor doseras. På detta sätt försvinner 99,9% av bakterierna och den mängd klor som kommer ut i det renade vattnet är så lite som 0,5 mg/l.

Conclean Premium är lätt att använda och underhålla. Säkerställd dosering, lång livslängd och låg driftskostnad är några av fördelarna.

CE-MÄRKT

Enligt EN 12566-3 för vattentätethet, hållbarhet och reningseffekt.

CERTIFIERAD HYGIENISERING

enligt EN 12566-7

HÖG SKYDDSNIVÅ FÖR MILJÖ OCH HÄLSA

99,9% av alla bakterier försvinner och klormängden som släpps ut är mycket låg.

ÅTERVUNNET MATERIAL

Tanken är tillverkad i kompressionsinjicerad, återvunnen plast som är skyddad mot UV-strålning och anpassad för svenska förhållanden.

STOR SLAMKAPACITET

Minimerar antalet slamtömningar.

FLEXIBEL INSTALLATION

Styrenheten kan placeras upp till 20 m ifrån tanken.

SJÄLVFÖRANKRANDE

Förankringsset behövs ej. Grundvattenstabil upp till tankens midja.

DRIVS AV KOMPRESSOR

Ger minimalt med rörliga delar.

INGA KÄNSLIGA DELAR I TANKEN

El och pump sitter skyddat i styrenheten.

TYSTGÅENDE

Luftkompressorn är mycket tystgående.

AUTOMATISKT ENERGISPARLÄGE

Driften anpassas automatiskt efter belastning.

GASTÄT STYRENHET

Säkerställer att gas eller kondens inte tar sig in i skåpet.

SMART LOCK


Grönt, låsbart och barnsäkert plastlock av högsta kvalitet. Tiltbart 5°, kan lätt anpassas till underlaget och passeras av gräsklippare.

GJUTJÄRNSBETÄCKNING SOM TILLVAL

Kompatibel med gjutjärnslock som klarar tryckbelastning på 3,5 ton.

GARANTI

Med serviceavtal råder 3 års garanti på system samt processgaranti (GRAF lämnar en processgaranti på reningsprocessen).

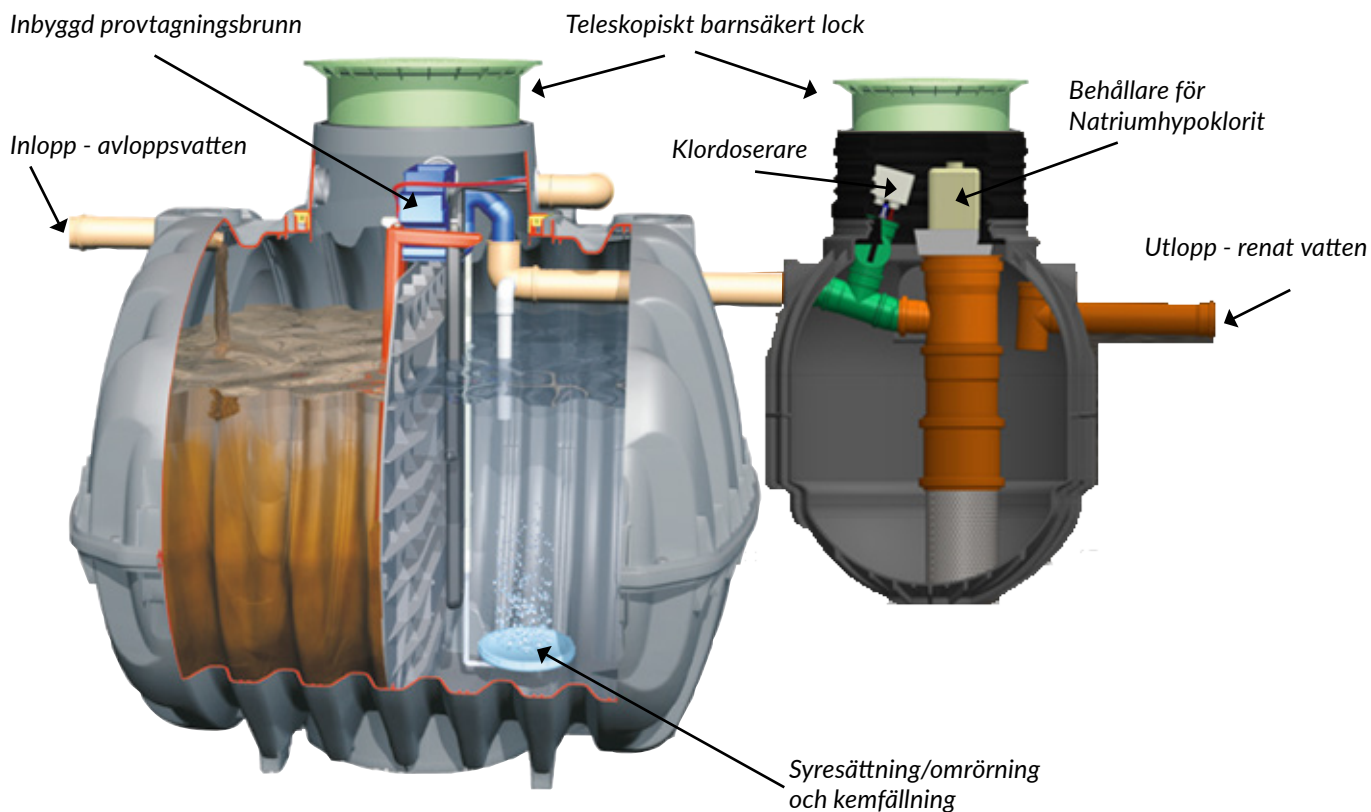


PRODUKTFAKTA

	1 HUSHÅLL STYRENHET UTMOMHUS	2 HUSHÅLL STYRENHET UTMOMHUS	3 HUSHÅLL STYRENHET UTMOMHUS
Art nr.	40072NextGen	40073NextGen	40074NextGen
Volym (l)	3750	4800	6500
Schaktdjup (m)	1,9-2,3	2,3-2,5	2,5-2,8
Höjd (mm) exkl. stos/hals	1590	1820	2100
Höjd (mm) stos/hals	600	600	600
Bredd (mm)	1755	1985	2100
Längd (mm)	2280	2280	2390
Dim inlopp (mm)	110	110	110
Dim utlopp (mm)	110	110	110
Höjd inlopp (mm)	1415	1585	1855
Höjd utlopp (mm)	1405	1575	1845
Manlucka ∅ (mm)	600	600	600
Vikt (kg)	175	220	265
Sedimenteringsvolym (l)	1875	2400	3000 l
Elförbrukning, kWh/pers/år	43	43	43
Kemikalieförbrukning, l/pers/år	ca 8	ca 8	ca 8
Klor (Natriumhypoklorit) l/år	ca 10	ca 20	ca 30
Reningsattsens volym (l)	300	375	525
Maximalt flöde, l/dygn	1200	1500	2100

Är du intresserad av reningsverk för fler än 3 hushåll är du välkommen att ringa till oss på 010-210 30 00.

 Conclean
• Återförsäljare

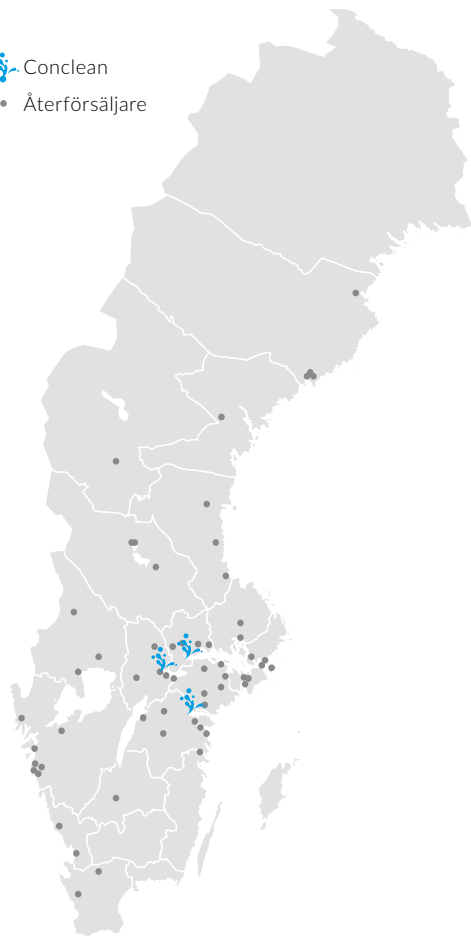

Kontakt

Växel: 010-210 30 00

info@conclean.se

service@conclean.se

Huvudkontor

Conclean AB

Importgatan 48

602 28 Norrköping

www.conclean.se

Conclean erbjuder marknadens bredaste sortiment

- » RENINGSVERK
 - » BDT-LÖSNINGAR
 - » KOMPAKT MARKBÄDD
 - » SLUTNA TANKAR
 - » INFILTRATIONSPAKET OCH MARKBÄDD
 - » SLAMAVSKILJARE
 - » DAGVATTENSYSTEM
 - » OLJEAVSKILJARE
 - » FETTAVSKILJARE
 - » PUMPSTATIONER
 - » TANKAR OCH SYSTEM FÖR REGNVATTENÅTERVINNING
 - » MÄNGDER AV TILLBEHÖR
- SAMT MYCKET MER...


conclean[®]
nordic wastewater systems