


MANUAL FÖR FASTIGHETSÄGARE

Conclean Basic

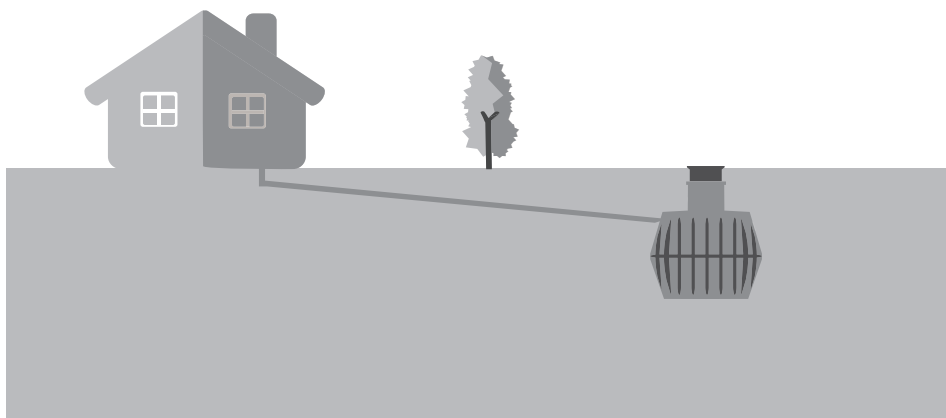

1. FUNKTION

- Rening sker biologiskt
- Anläggningen är robust då tanken saknar rörliga delar.
- Styrskåpet ger information (svenskspråkig display) om drifttid, process, driftstatus mm.

2. STRÖMFÖRSÖRJNING

Strömmen kan stängas av vid längre frånvaro än 3 månader. Vid kortare frånvaro bör inte strömmen stängas av, alternativt använd semesterläge (se punkt 5).

3. STRÖMAVBROTT

Då strömmen kommer tillbaka fortsätter processen i det steg som var innan strömavbrottet. Styrenheten kommer ihåg vilket reningssteg den var i.

4. STÄLLA IN TID OCH DATUM

Om styrenheten larmar för att ställa in tid och datum (**Fel Ställ klockan**) tryck på tangenten Esc. Tryck sedan Set. Stega med pil för att ändra tid och datum. Styrenheten larmar för detta efter längre strömavbrott.

Menyn Tid och datum kan även nås genom att trycka på set, sedan pil ner till meny tid och datum. Gå in i menyn genom att trycka Set.

5. MENYER I STYRBOXEN

Drifttimmar

I denna meny läses drifttimmar för kompressor av och skrivs in i journalföringen.



Servicekod

Ej aktuellt

Inställningar

Aktuella inställningar visas

Äldre fel

Styrenheten lagrar fel, tex strömavbrott

Semesterdrift

Vid frånvaro upp till 3 månader kan semesterdrift användas. Då går styrenheten in i semesterläge men kommer ändå att stödlufta. Vid frånvaro längre än 3 månader kan strömmen brytas tex om ett fritidshus inte nyttjas över vintern.

Tid och datum

Ställa in tid och datum

Handkörning

Luftning och utpumpning kan handköras (manuell körning)

6. SLAMTÖMNING

Tanken slamtömmes helt. Behöver ej återfyllas.

Reningsverkets lock öppnas med en hylsnyckel 17 mm.

Vrid max två varv.

Slamtömningsintervall

Vid permanentboende slamtömmes tanken en gång per år. Vid fritidsboende slamtömmes tanken vartannat år.



Dekal för slamtömning är placerad på insidan av locket

7. EGENKONTROLL

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) är fastighetsägare som släpper ut avloppsvatten skyldiga att bedriva egenkontroll. Conclean AB bistår med egenkontrollprogram som är anpassat utifrån miljöbalkens krav och tillverkarens specifikationer.

8. ÖPPNA DÖRREN TILL STYRSKÅPET

Vid leverans bifogas nyckel för öppnande av dörren till styrskåpet.

9. ÖPPNA LOCKEN TILL TANKEN

Locken är barnsäkra och öppnas med en hylsnyckel 17 mm vilken tillhandahålls av fastighetsägaren. Vrid max två varv.

10. TILLGÄNGLIGHET

Tanken ska vara lättillgängligt för att utföra slamtömning och egenkontroll, se därför till att hålla tanken fritt från ex. sly, högt gräs och snö.

11. DRIFTTIMMAR

Kompressorn ska underhållas, se separat manual. Underhållet beror av drifttimmar.

12. DETTA FÅR INTE SPOLAS NER I AVLOPPET

Endast ämnen med egenskaper som motsvarar hushållsavloppsvatten är avsedda att behandlas i reningsverket. Biocider, giftiga eller biologiskt inkompatibla eller icke-nedbrytbara ämnen får inte ledas till anläggningen eftersom de orsakar problem i de biologiska processerna.

Specifikt får följande ämnen inte nå anläggningen:

- Regnvatten från tak eller innergårdar
- Blandat vatten (t.ex. dagvatten)
- Fasta och flytande rester från djurhållning
- Kommersiellt eller jordbruksrelaterat avloppsvatten om det inte är jämförbart med hushållsavloppsvatten
- Kemikalier, läkemedel, mineraloljor, lösningsmedel
- Kylvatten
- Råämnen som matrester, plast och sanitetsprodukter, kaffefilter, kapsyler och andra hushållsartiklar
- Avloppsvatten från simbassänger
- Om större mängder fett eller vegetabiliska oljor ansamlas (oftast restaurangverksamhet) rekommenderas att avloppsvatten som innehåller fett renas i en fettavskiljare uppströms avloppsreningsverket (Obs: inga fekalier får nå fettavskiljaren!).
- Spolvatten från rengöring av dricksvattenfilter.

Följande tabell visar exempel på enskilda ämnen som inte får nå avloppsreningsverket dvs. fasta eller flytande ämnen som inte är avsedda att tömmas i diskhon eller toaletten. Vissa ämnen får nå reningsverket i normal hushållsmängd ex. mjölk, fett, snus och miljövänliga rengöringsmedel. Var dock återhållsam med Klorin.

Ämnen/produkter:	Deras verkan:	Hur de ska hanteras:
Aska	Ej nedbrytbart	Soptunna
Avfall som innehåller olja	Förorenar avloppsvatten	Återvinningsstation
Bindor	Orsakar igensättningar, icke-nedbrytbar plastfolie förorenar vattendrag	Soptunna
Blöjor	Sätter igen rören	Soptunna
Bomullstoppar	Sätter igen anläggningen	Soptunna
Cementvatten	Orsakar sedimentering, bildar betongskikt leder till igensättningar	Elimineras via specialistföretag
Cigarettfimpar	Orsakar sedimentering i anläggningen	Soptunna
Desinfektionsmedel	Dödar bakterier	Använd dem inte
Fotokemikalier	Förorenar avloppsvatten	Återvinningsstation
Frityrolja	Orsakar sedimentering i rör och leder till igensättningar	Soptunna
Fågelsand, kattsand	Orsakar sedimentering och igensättning av rörledningar	Soptunna
Färg	Förorenar avloppsvatten	Återvinningsstation
Förtunnare	Förorenar avloppsvatten	Återvinningsstation
Insektsmedel	Förorenar avloppsvatten	Återvinningsstation
Kattsand	Sätter igen rör	Soptunna
Kemiska produkter	Förorenar avloppsvatten	Återvinningsstation
Kondomer	Igensättningar	Soptunna
Korkar	Orsakar sedimentering i anläggningen	Soptunna
Lacker	Förorenar avloppsvatten	Återvinningsstation
Matolja	Orsakar sedimentering och igensättning av rörledningar	Återvinningsstation
Matrester	Orsakar igensättningar, attraherar råttor	Soptunna
Mediciner	Förorenar avloppsvatten	Återvinningsstation, apotek
Motorolja	Förorenar avloppsvatten	Återvinningsstation
Penselrengöringsmedel	Förorenar avloppsvatten	Återvinningsstation
Pesticider	Förorenar avloppsvatten	Återvinningsstation
Plåster	Sätter igen rör	Soptunna
Rakblad	Risk för personskador på personal i avloppssystem och reningsverk	Soptunna
Rengöringsmedel utom sådana som är klorfria (miljövänliga)	Förorenar avloppsvatten, korroderar rör och tätningar	Återvinningsstation
Rörrengöring	Korroderar rör och tätningar, förorenar avloppsvatten	Återvinningsstation
Snus	Orsakar igensättningar och skadar processen	Soptunna
Tapetklister	Orsakar igensättningar	Återvinningsstation
Textilier (t.ex. nylonstrumpor, städtrasor, näsdukar etc.)	Sätter igen rör, kan stoppa en pump- station	Återvinningsstation
Toalettluftborttagningsmedel	Förorenar avloppsvatten	Använd dem inte

Kontakt

Service: 010-210 30 00

service@conclean.se

www.conclean.se

