ECCUA OLJEAVSKILJARE

klass 1

CE testad och godkänd enligt EN: 858-1:2002

MAERIAL	VOLYM L/S	DIAMETER D	LÄNGD L	STOS	INLOPPSRÖR MM
PE	1,5	1200	2000	600	110
PE	3	1200	2200	600	110
PE	6	1200	2500	600	160
GRP	10	1200	3200	600/200	160
GRP	15	1600	3340	600/200	200
GRP	20	1600	3840	600/200	200
GRP	30	1600	4730	600/200	250
GRP	40	1800	5800	600/200	315
GRP	50	1800	6800	600/200	315
GRP	65	2000	7930	600/200	315

Medföljer:
Inlopp/utloppsrör

Plastlock

Graf teleskopsbetäckning till 3–6 l/sek

Inbyggd coalisator med stålramar i rostfritt stål

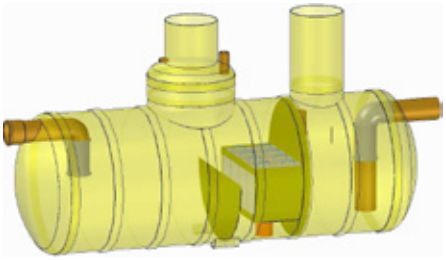

Tillval

Gjutjärnsbetäckning D600 40t

Labko oljenivåalarm

Kontakt
Växel: 010-210 30 30
info@conclean.se
service@conclean.se
www.conclean.se

conclean
nordic wastewater systems