


BASIC

*rening utan
infiltration eller markbädd*

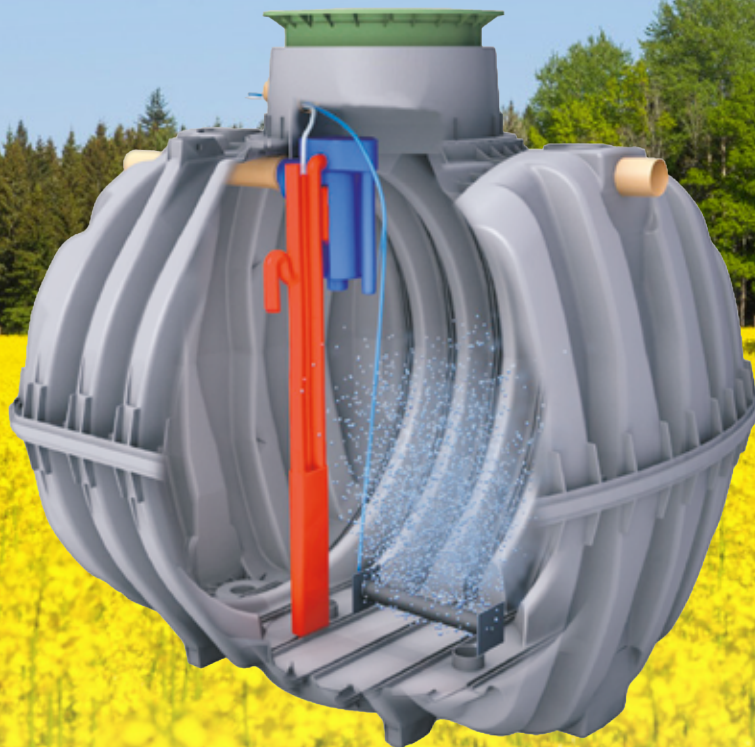

Basic från Conclean

DEN ENKLA LÖSNINGEN

för ditt enskilda avlopp

Conclean Basic är framtagen för hushåll som önskar att rena sitt avloppsvatten lätt och säkert. Systemet drivs med luftpump och är lätt att styra via styrenheten. Fördelarna med avloppslösning Basic är många.

SKYDDSNIVÅ

Renar till normal skyddsnivå utan markbädd/infiltration.

KEMFRITT

Fungerar utan kemikalier.

GE-MÄRKT

Enligt EN 12566-3 för vattentäthet, hållbarhet och reningseffekt.

ÅTERVUNNET MATERIAL

Tanken är tillverkad i kompressionsinjicerad, återvunnen plast som är skyddad mot UV-strålning och anpassad för svenska förhållanden.

KOMPAKT STORLEK

Ryms även på små tomter.

STOR SLAMKAPACITET

Minimerar antalet slamtömningar.



FLEXIBEL INSTALLATION

Styrenheten kan placeras upp till 20 m ifrån tanken.

SJÄLVFÖRANKRANDE

Grundvattenstabil upp till tankens midja.

DRIVS AV KOMPRESSOR

Ger minimalt med rörliga delar.

INGA KÄNSLIGA DELAR I TANKEN

El och pump sitter skyddat i styrenheten.

TYSTGÅENDE

Luftkompressorn är mycket tystgående.

ENERGISPARLÄGE

Vid längre frånvaro kan ett energisparläge aktiveras.

GASTÄT STYRENHET


Säkerställer att gas eller kondens inte tar sig in i skåpet.

SMART LOCK

Grönt, låsbart och barnsäkert plastlock av högsta kvalitet. Tiltbart 5°, kan lätt anpassas till underlaget och passeras av gräsklippare.

KÖRBAR BETÄCKNING SOM TILLVAL

Klarar tryckbelastning på 3,5 ton.

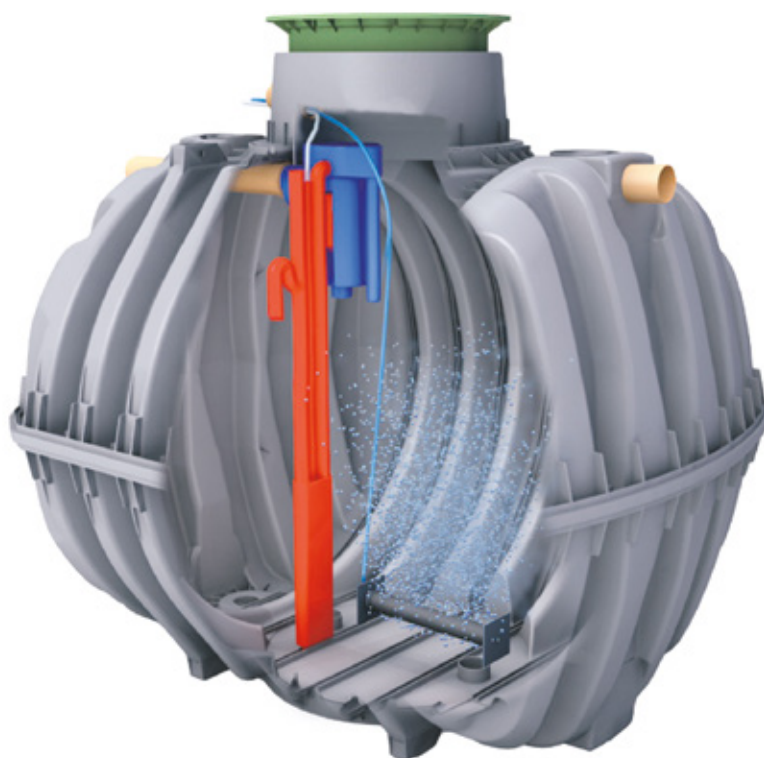

NYHET !
Nu finns Basic även
för 4-5 hushåll

PRODUKTFAKTA

	1 HUSHÅLL	2 HUSHÅLL	3 HUSHÅLL
Art nr.	40079	40080	40081
Volym (l)	3750	4800	6500
Schaktdjup (m)	1,9-2,3	2,3-2,5	2,5-2,8
Höjd (mm) exkl. stos/hals	1590	1820	2100
Höjd (mm) stos/hals	600	600	600
Bredd (mm)	1755	1985	2100
Längd (mm)	2280	2280	2390
Dim inlopp (mm)	110	110	110
Dim utlopp (mm)	110	110	110
Höjd inlopp (mm)	1415	1585	1855
Höjd utlopp (mm)	1405	1575	1845
Manlucka ∅ (mm)	600	600	600
Vikt (kg)	175	220	265
Sedimenteringsvolym (l)	1875	2400	3000
Maximalt flöde (l/dygn)	1200	1500	2100




TILLBEHÖR

UTSLÄPPSPLATS/INFILTRATION

Conclean minireningsverk klarar nivåerna för hög skyddsnivå utan att efterpolering behövs. Ibland kan det dock ställas särskilda krav som gör att efterpolering krävs.

	1 HUSHÅLL	2 HUSHÅLL	3 HUSHÅLL
Art nr.	70527	70528	40065
Volym (l)	900	1500	2100
Höjd (mm)	510	510	510
Bredd (mm)	800	800	800
Längd (mm)	3480	5800	8400
Vikt (kg)	38	61	84

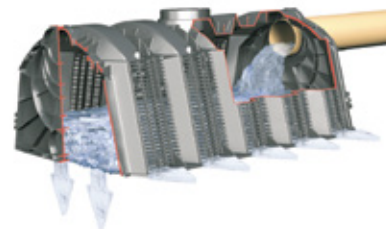

Paket* för 1-3 hushåll:

2 st gavlar, ca 15 m² fiberduk, 1 st ventilationsrör, 1 st ventilationshuv.

För 1 hushåll 3 st kassetter, för 2 hushåll 5 st kassetter och för 3 hushåll 7 st kassetter.

* dimensioneras vid större reningsverk

PUMPBRUNN JUKU

Art nr.	557
Höjd (mm), med lock	2000
Dim	500
Dim utlopp	PE 32
Dim inlopp (Di2)	110/160
Brukbar volym (l)	110-330
Antal pumpar	1
Teleskopiskt plastlock	Max 600



PUMPSTATION EDGAR

Art nr.	554	556
Höjd (mm), med lock	1500	2000
Dim	850	830
Dim utlopp	DN40	DN40
Dim inlopp (Di2)	110/160	110/160
Brukbar volym (l)	250	250
Vikt utan pump (kg)	40	45
Skärande Pumpar	TGM 0,7 enfas	TGM 0,7 enfas



FÖRHÖJNING RENINGSVERK inkl. gummiringstättning.

Art nr.	371003
Höjd (mm)	400
Dim	600
Vikt (kg)	6,5



KÖRBAR BETECKNING 3,5TON

Art nr.	371052
Höjd (mm)	476
Dim	625
Vikt (kg)	22,5




GSM-MODUL

Art nr.	40064
---------	-------

Exkl abonnemang.



 Conclean
• Återförsäljare

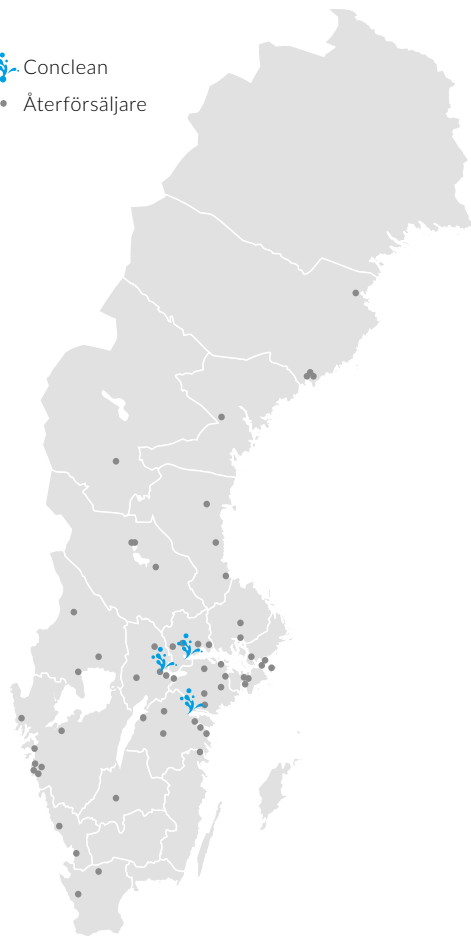

Kontakt

Växel: 010-210 30 00

info@conclean.se

service@conclean.se

Huvudkontor

Conclean AB

Importgatan 48

602 28 Norrköping

www.conclean.se

Conclean erbjuder marknadens bredaste sortiment

- » RENINGSVERK
 - » BDT-LÖSNINGAR
 - » KOMPAKT MARKBÄDD
 - » SLUTNA TANKAR
 - » INFILTRATIONSPAKET OCH MARKBÄDD
 - » SLAMAVSKILJARE
 - » DAGVATTENSYSTEM
 - » OLJEAVSKILJARE
 - » FETTAVSKILJARE
 - » PUMPSTATIONER
 - » TANKAR OCH SYSTEM FÖR REGNVATTENÅTERVINNING
 - » MÄNGDER AV TILLBEHÖR
- SAMT MYCKET MER...


conclean[®]
nordic wastewater systems