


MINIRENINGSVERK PREMIUM

För hög skyddsnivå miljö och hälsa

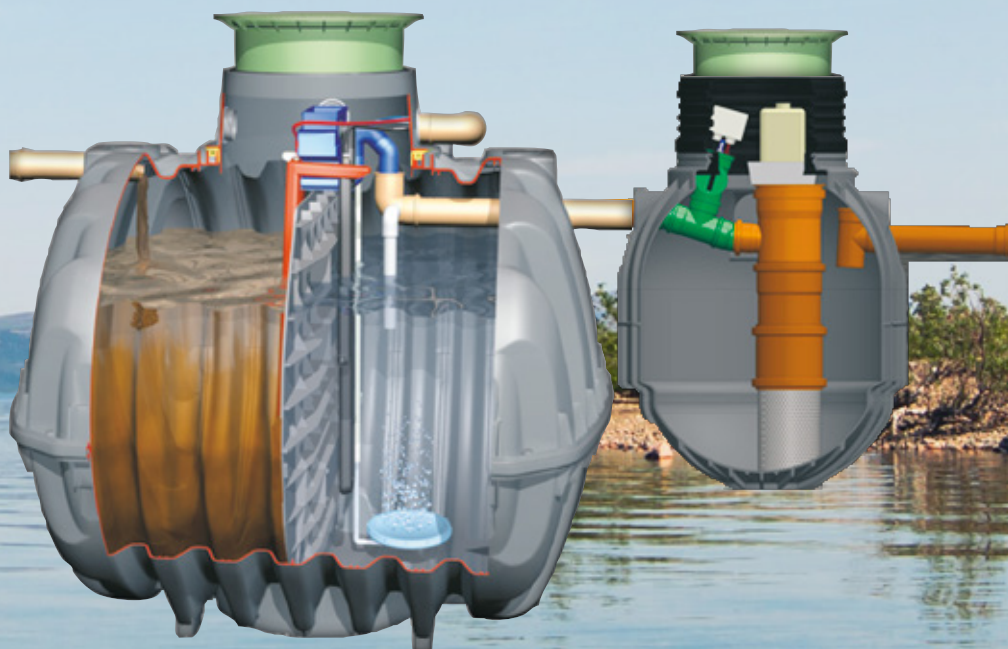

Premium från Conclean

FÖR EXTRA HÖGA KRAV

vid rening av avloppsvatten

Conclean Premium är framtagen för hushåll där utlopp från det enskilda reningsverket ligger nära en dricksvattenbrunn – där kraven på reningen är extra höga.

Conclean Premium består av ett Professional reningsverk med påkopplad modul för klor (Natriumhypoklorit 12,5–15% (NaOCl)). Varje renad sats från reningsverket pumpas in i modulens reaktortank där kloreten doseras. På detta sätt försvinner 99,9% av bakterierna och den mängd klor som kommer ut i det renade vattnet är så lite som 0,5 mg/l.

Conclean Premium är lätt att använda och underhålla. Säkerställd dosering, lång livslängd och låg driftskostnad är några av fördelarna. Conclean Premium kan även köpas med UV rening istället för klor.

CE-MÄRKT

Enligt EN 12566-3 för vattentäthet, hållbarhet och reningseffekt.

CERTIFIERAD HYGIENISERING

enligt EN 12566-7

HÖG SKYDDSNIVÅ FÖR MILJÖ OCH HÄLSA

99,9% av alla bakterier försvinner och klormängden som släpps ut är mycket låg.

ÅTERVUNNET MATERIAL

Tanken är tillverkad i kompressionsinjicerad, återvunnen plast som är skyddad mot UV-strålning och anpassad för svenska förhållanden.

STOR SLAMKAPACITET

Minimerar antalet slamtömningar.

FLEXIBEL INSTALLATION

Styrenheten kan placeras upp till 20 m ifrån tanken.

SJÄLVFÖRANKRANDE

Förankringssetet behövs ej. Grundvattenstabil upp till tankens midja.

DRIVS AV KOMPRESSOR

Ger minimalt med rörliga delar.

INGA KÄNSLIGA DELAR I TANKEN

El och pump sitter skyddat i styrenheten.

TYSTGÅENDE

Luftkompressorn är mycket tystgående.

AUTOMATISKT ENERGISPARLÄGE

Driften anpassas automatiskt efter belastning.

GASTÅT STYRENHET

Säkerställer att gas eller kondens inte tar sig in i skåpet.

SMART LOCK


Grönt, låsbart och barnsäkert plastlock av högsta kvalitet. Tiltbart 5°, kan lätt anpassas till underlaget och passeras av gräsklippare.

GJUTJÄRNSBETÄCKNING SOM TILLVAL

Kompatibel med gjutjärnslock som klarar tryckbelastning på 3,5 ton.

GARANTI

Med serviceavtal råder 3 års garanti på system samt processgaranti (GRAF lämnar en processgaranti på reningssprocessen).

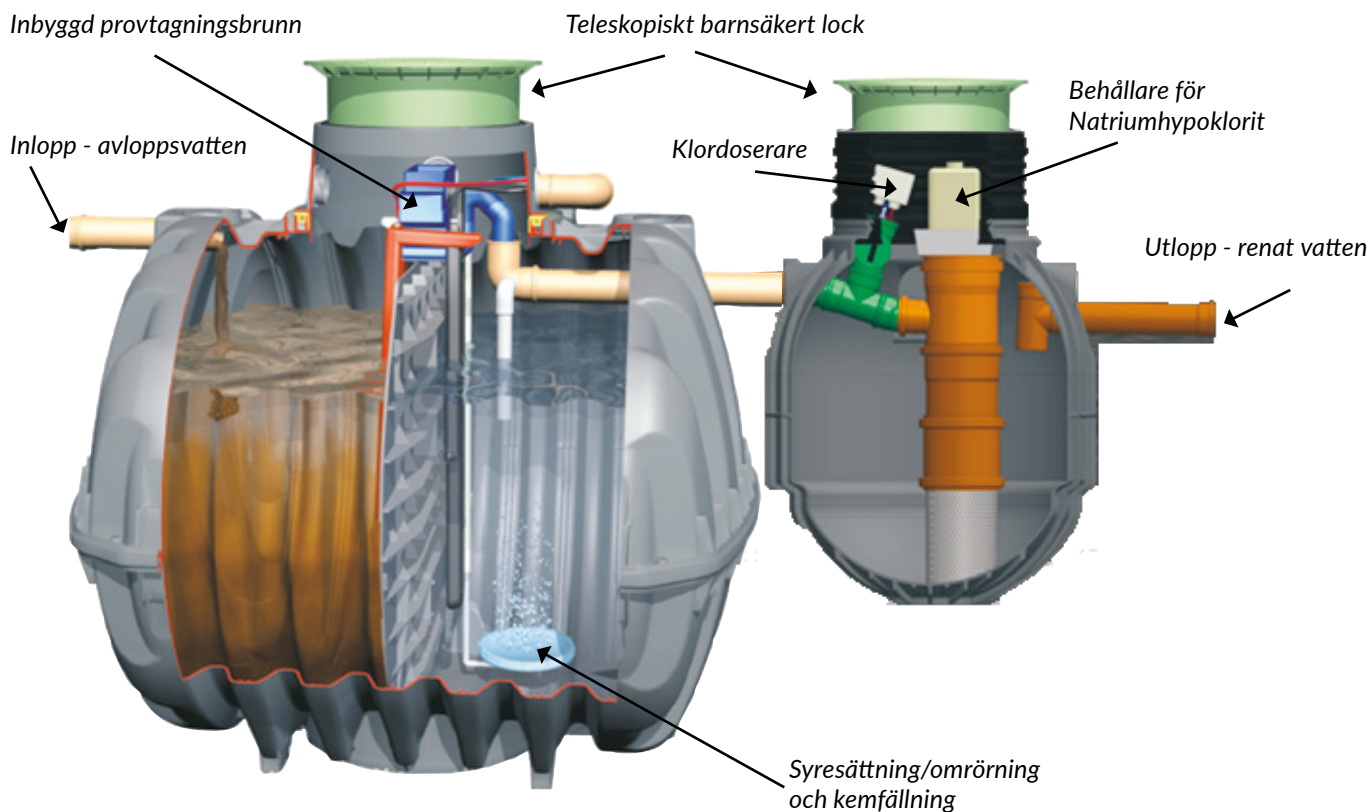

PRODUKTFAKTA

	1 HUSHÅLL STYRENHET UTOMHUS	2 HUSHÅLL STYRENHET UTOMHUS	3 HUSHÅLL STYRENHET UTOMHUS
Art nr.	40072NextGen	40073NextGen	40074NextGen
Volym (l)	3750	4800	6500
Schaktdjup (m)	1,9-2,3	2,3-2,5	2,5-2,8
Höjd (mm) exkl. stos/hals	1590	1820	2100
Höjd (mm) stos/hals	600	600	600
Bredd (mm)	1755	1985	2100
Längd (mm)	2280	2280	2390
Dim inlopp (mm)	110	110	110
Dim utlopp (mm)	110	110	110
Höjd inlopp (mm)	1415	1585	1855
Höjd utlopp (mm)	1405	1575	1845
Manlucka \varnothing (mm)	600	600	600
Vikt (kg)	175	220	265
Sedimenteringsvolym (l)	1875	2400	3000 l
Elförbrukning, kWh/pers/år	43	43	43
Kemikalieförbrukning, l/pers/år	ca 8	ca 8	ca 8
Klor (Natriumhypoklorit) l/år	ca 10	ca 20	ca 30
Reningssetsens volym (l)	300	375	525
Maximalt flöde, l/dygn	1200	1500	2100

Är du intresserad av reningsverk för fler än 3 hushåll är du välkommen att ringa till oss på 010-210 30 00.

TILLBEHÖR

UTSLÄPPSPLATS/INFILTRATION

Conclean minireningsverk klarar nivåerna för hög skyddsnivå utan att efterpolering behövs. Ibland kan det dock ställas särskilda krav som gör att efterpolering krävs.

	1 HUSHÅLL	2 HUSHÅLL	3 HUSHÅLL
Art nr.	70527	70528	40065
Volym (l)	900	1500	2100
Höjd (mm)	510	510	510
Bredd (mm)	800	800	800
Längd (mm)	3480	5800	8400
Vikt (kg)	38	61	84



Paket* för 1-3 hushåll:

2 st gavlar, ca 15 m² fiberduk, 1 st ventilationsrör, 1 st ventilationshuv.

För 1 hushåll 3 st kassetter, för 2 hushåll 5 st kassetter och för 3 hushåll 7 st kassetter.

* dimensioneras vid större reningsverk

PUMPBRUNN JUKU

Art nr.	557
Höjd (mm), med lock	2000
Dim	500
Dim utlopp	PE 32
Dim inlopp (Di2)	110/160
Brukbar volym (l)	110-330
Antal pumpar	1
Teleskopiskt plastlock	Max 600



PUMPSTATION EDGAR

Art nr.	554	556
Höjd (mm), med lock	1500	2000
Dim	850	830
Dim utlopp	DN40	DN40
Dim inlopp (Di2)	110/160	110/160
Brukbar volym (l)	250	250
Vikt utan pump (kg)	40	45
Skärande Pumpar	TGM 0,7 enfas	TGM 0,7 enfas



FÖRHÖJNING RENINGSVERK

inkl. gummiringstättning.

Art nr.	371003
Höjd (mm)	400
Dim	600
Vikt (kg)	6,5



KÖRBAR BETECKNING 3,5TON

Art nr.	371052
Höjd (mm)	476
Dim	625
Vikt (kg)	22,5



GSM-MODUL

Art nr.	40064
---------	-------

Exkl abonnemang.



**Vi har återförsäljare
över hela landet!**

Kontakt

Växel: 010-210 30 00

info@conclean.se

service@conclean.se

Huvudkontor

Conclean AB

Importgatan 48

602 28 Norrköping

www.conclean.se

Conclean erbjuder marknadens bredaste sortiment

- » RENINGSVERK
 - » BDT-LÖSNINGAR
 - » KOMPAKT MARKBÄDD
 - » SLUTNA TANKAR
 - » INFILTRATIONSPAKET
OCH MARKBÄDD
 - » SLAMAVSKILJARE
 - » DAGVATTENSYSTEM
 - » OLJEAVSKILJARE
 - » FETTAVSKILJARE
 - » PUMPSTATIONER
 - » TANKAR OCH SYSTEM FÖR
REGNVATTENÅTERVINNING
 - » MÄNGDER AV TILLBEHÖR
- SAMT MYCKET MER...