

SLAMTÖMNINGSINSTRUKTION

CONCLEAN EASY COMPACT


Slamtömningsmetod

Den slamtömningsmetod som skall användas är en välfungerande fastslagen metod, förslagsvis heltömning. Partiklar eller slam skall ej återföras till tank vid tömning. Fastighetsägaren ansvarar för att meddela kommunen vilken slamtömningsmetod som skall tillämpas

Plats för slamtömning

Conclean EasyCompact har två stosarvarav den mindre (600mm) placerad vid inloppet är den som skall slamtömmas. Inloppssidan och visas med hjälp av röd ring på bilden ovan. Slamsug från botten tills tanken är tom. Lägg på och skruva fast locket. **Upplys fastighetsägaren om att slamtömning är utförd!**


I samband med slamtömning skall utloppsfilter it-röret rengöras och återställas. Se blå pil för placering av utloppsfilter. Att utloppsfiltret återställs korrekt är av yttersta vikt så luft kan passera genom systemet. Utloppsfiltret är en förbrukningsvara som måste ersättas innan det förlorar sin funktion.



Efter att Conclean EasyCompact slamtömts bör den återfyllas.

Återfyllning är mycket viktig av följande skäl:

- » förhindra partikelflykt
- » motverka påverkan från marktryck
- » hantera eventuellt högt grundvatten

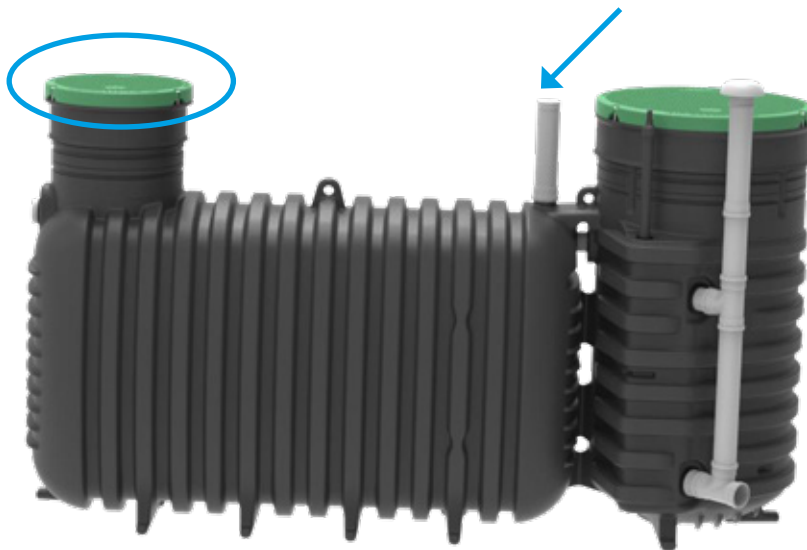

Kontakt

Service: 010-210 30 00
service@conclean.se
www.conclean.se